AD-1000XS / AD-2000X　製品仕様

型　名			AD-1000XS / AD-2000X	映像入力	ビデオ	信号方式	NTSC / PAL / SECAM
方　式			単板 DLP カラーホイール色分離方式			入力端子	RCA ピンジャック × 1
主要部品仕様	DLP チップ	サイズ	0.55 型 DLP チップ × 1（枚）　アスペクト比4：3		HDMI	入力端子	HDMI Type-A　× 1
		画素数	786,432 画素（1024 × 768 ドット）	音声入力	PC/ ビデオ	音声信号	0.4Vrms / 47kΩ
	投影レンズ		F2.6 f=6.9mm 超単焦点（T / R=0.6）（AD-1000XS）			入力端子	RCA（L / R）ピンジャック × 1
			T / R=1.4 ～ 2.2（AD-2000X）	映像出力	アナログ RGB	映像信号	アナログ：0.7Vp-p / 75Ω
	光源		230W 超高圧水銀ランプ			同期信号	セパレート / コンポジット：TTL レベル（正 / 負）
画面サイズ			40 ～ 200 inch（投影距離 0.5m ～ 2.5m）（AD-1000XS）				シンクオングリーン：0.3Vp-p（負）
			40 ～ 200 inch（投影距離 1.15m ～ 9.35m）（AD-2000X）			出力端子	ミニ D-Sub　15pin × 1
色再現性			フルカラー（1.677 万色）	メモリインターフェイス			USB メモリー × 1 スロット（USB 2.0）
明るさ			2800 ルーメン（AD-1000XS）/ 2900 ルーメン（AD-2000X）	画像ファイル形式			JPEG（2048 × 1536 ドット）
コントラスト			2000：1	音声出力			5W モノラルスピーカー
表示可能解像度	アナログ RGB 信号入力時		1024 × 768 ドット（1600 × 1200 ドット圧縮表示可能）	使用温湿度範囲			温度 5 ～ 35℃　湿度 20 ～ 80%　但し結露なきこと
	HDMI 信号入力時		480p,720p,1080i,1080p	ランプ寿命	エコ		4000h
映像入力	OHP	読み取り素子	315 万画素カラー CMOS		ノーマル		2500h
	（実物投影部）	読み取りサイズ	288mm × 216mm　A4 相当	電　源			AC100V±10%　50/60Hz
			1952 × 1464 画素	消費電力			300W
	パソコン	信号方式	セパレート信号方式	待機電力			0.4W 未満
	（アナログ RGB 入力）	映像信号	アナログ：0.7Vp-p / 75Ω	外形寸法（mm）			296（W）× 413（D）× 160（H）突起物含む
		同期信号	セパレート / コンポジット：TTL レベル（正 / 負）	質　量（kg：約）			6.1kg
			シンクオングリーン：0.3Vp-p（負）	付属品			リモコン、電源コード、アナログRGBケーブル
		入力端子	ミニ D-Sub　15pin × 1				HDMI ケーブル、乾電池（単4 × 2）、取扱い説明書
		対応周波数	水平 24.8kHz ～ 91.1kHz、垂直 50 ～ 85Hz				ヒップアップベース（AD-2000X のみ）

投写スクリーンサイズ（AD-1000XS）

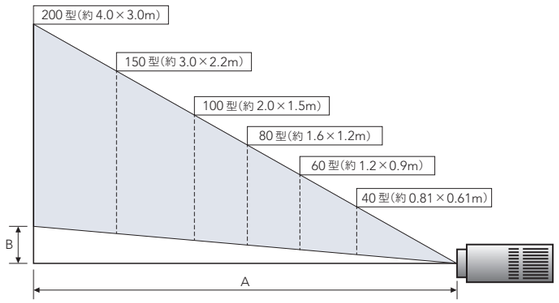

投写スクリーンサイズ（AD-2000X）

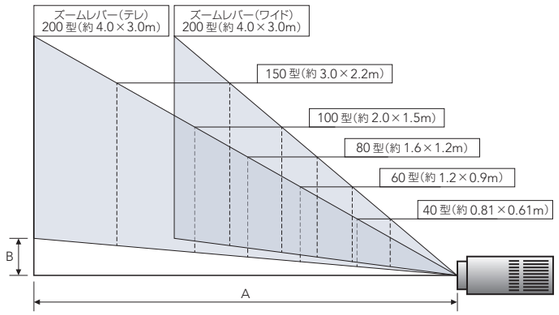

投写距離表（AD-1000XS）

スクリーンサイズ（inch）対角	スクリーンサイズ（m）	A：投写距離（m）	B：投写下端の高さ（mm）	高さ（mm）
200	4.0 × 3.04	2.5	588	3628
150	3.0 × 2.28	1.8	430	2658
100	2.0 × 1.5	1.2	288	1788
80	1.6 × 1.2	0.96	239	1439
60	1.2 × 0.9	0.75	178	1078
40	0.81 × 0.61	0.49	116	726

投写距離表（AD-2000X）

スクリーンサイズ（inch）対角	スクリーンサイズ（m）	A：投写距離（m） 最短距離（ワイド）	A：投写距離（m） 最長距離（遠距離）	B：投写下端の高さ（mm）	高さ（mm）
200	4.0 × 3.04	5.8	9.4	579	3627
150	3.0 × 2.28	4.3	7.0	434	2720
100	2.0 × 1.5	2.9	4.7	290	1814
80	1.6 × 1.2	2.3	3.7	232	1451
60	1.2 × 0.9	1.73	2.8	174	1068
40	0.81 × 0.61	1.15	1.87	116	725

auiプロジェクターの購入後の故障診断・修理のお問い合わせ

auiカスタマーサポートセンター
TEL 0120-356-164　受付時間平日 9:00～12:00　13:00～17:00

プロジェクターに関する情報は…
www.taxan-projector.jp

TAXAN プロジェクター カスタマーセンター
TEL 0120-331-059　受付時間平日 9:00～12:00　13:00～17:00
携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

auiプロジェクター 国内総販売元

Micro Solution CO.,LTD.

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町20番地 加賀電子新本社ビル 4F

⚠ 安全に関するご注意…ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
⚠ 安全に関するご注意…水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
⚠ 警告…投映中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
⚠ 警告…レンズの前に光を遮るように紙や布を置かないで下さい。火災の原因となることがあります。
⚠ 警告…プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

●お問い合わせは…

●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様が異なります。●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。●DLP®、DLPメダリオンロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。●BrilliantColorはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。●記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

2015年7月作成

©2015 Micro Solution CO., LTD.

必要な機能を1台に集約
ドキュメントプロジェクター

AD-1000XS / AD-2000X

- 載せるだけでそのまま投影
  書画カメラ内蔵
- 近距離でも大画面投影
  短焦点レンズ搭載（AD-1000XS）
- 遠距離の投影にも対応
  長焦点レンズ搭載（AD-2000X）
- パソコン･ビデオ機器接続
  HDMI端子搭載
- USBメモリ機能（保存･再生）
  PCレス投影

Micro Solution CO.,LTD.

書画カメラ搭載
ドキュメントプロジェクター

aui

AD-1000XS

2800lm | 短焦点 | 超広角カメラ | USB

AD-2000X

2900lm | 長焦点 | 超広角カメラ | USB

希望小売価格　オープン

AD-1000XS

必要な機能を1台に集約。ビジネスシーンで、学校・教育現場で、役立つマルチプロジェクター

映したいものを載せるだけで
そのまま投影できる
書画カメラとスキャナー機能を搭載

超広角読取レンズを内蔵しているので、資料やカタログなどの印刷物を載せるだけで簡単に投影できます。高解像TVカメラを内蔵し、非球面レンズを採用。被写体深度が深く、ガラス面に載せるだけで鮮明な映像が映し出されます。カメラで映し出している映像をそのままスキャンして内蔵メモリやUSBメモリに保存することが可能です。紙資料はもちろん、製品サンプルや模型などの立体物もそのまま投影できるため、ビジネスシーンをはじめ、学校・教育現場、製造業などさまざまな場面で活躍する1台です。

手元の資料や
メモ書きを
その場で映して情報共有

データ作りに間に合わなかった
プレゼン直前の資料も
そのまま投影できる

かさばる紙資料を
人数分準備しなくて済むので
コピー経費節減に

パソコンにデータが
入っていない内容を突然質問されても
パッと投影できる

試作品や新製品など
実物を映しながらの
ミーティングに便利

研修テキストや
ディスカッションの結果を
すぐに映して発表

紙資料だけでなく
模型や製品などの立体物も
投影可能

短焦点レンズで近距離でも大画面投影　AD-1000XS

短焦点レンズ採用で、0.7mの距離から60インチ、1mの距離から80インチの大画面投影が可能です。小スペース、小会議室、教室など狭い環境下で活躍します。

長焦点&光学1.6倍ズームレンズ搭載　AD-2000X

60インチ／1.7m(ワイド)～2.8m(テレ)、80インチ／2.3m(ワイド)～3.7m(テレ)の長焦点レンズ搭載で投影画面から遠い設置環境に対応。更に左右にスライドするだけで、投影サイズを最適にできるズームレバーを搭載。光学ズーム1.6倍でプロジェクターの位置調整も簡単にできます。

明るい空間でも投影可能

明るさはAD-1000XSは2800lm、AD-2000Xは2900lmあるので、中会議室～大会議室でご使用いただけます。照明が付いた状態でも投影可能です。

投影画面のズーム・スクロールが可能

載せている原稿を一切動かすことなく、投影画面のズームと縦横のスクロールができます。(書画カメラ投影時：面積比25倍／PC・ビデオ投影時：面積比4倍)

※SXGA以上のPC信号入力時は面積比2倍

表現力豊かでリアルな色再現

分解能の高い315万画素CMOSカメラを内蔵しているので、カラー原稿の微妙な中間色も、1,677万色のフルカラーで忠実かつ鮮明に再現します。

USBメモリ機能でPCレス

パソコンで作成したプレゼン資料やデータをUSBメモリに保存すれば、PCレスで投影できます。また書画カメラで映した資料をUSBメモリに保存・再生することが可能です。

※パソコンデータをUSBメモリから投映するには専用の変換ソフトのダウンロードが必要となります。



HDMI端子搭載

HDMI入力端子を搭載。パソコンはもちろん、ビデオ機器と接続して再生することも可能です。

取り込んだデータを内部メモリに保存

書画カメラで取り込んだ資料を履歴として、内部のメモリに保存します(約50枚)。保存したデータはサムネイル画面から選んで再表示ができます。

※内部メモリは電源をOFFにすると自動的に消去されます。

映像の向きを変えられる表示回転機能

書画カメラ投影時、映像の向きを切り替えることができます。0度・90度の交互切替と、0度→90度→180度→270度の回転切替の2つのモードから選択できます。



付属品　ヒップアップベース
(AD-2000Xのみ)



使用イメージ

交換ランプキット
ADLM-0001
希望小売価格 35,000円(税抜)
ランプはユーザーによる交換が可能です